


OGI DRIVE

desk with electric height adjustment

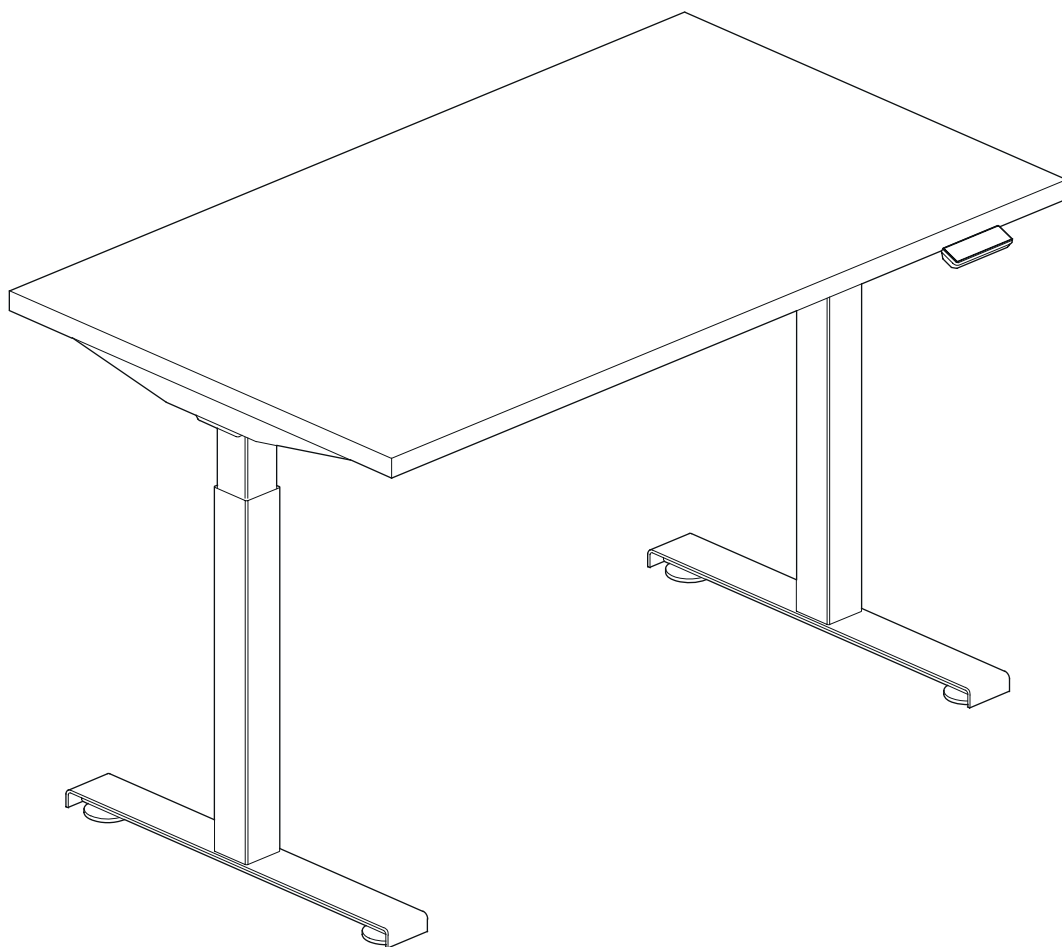

.mdd

disclaimers

Polski

UWAGA!

Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Instrukcję zachować na przyszłość. Do montażu używać wyłącznie sprawnych i odpowiednich narzędzi. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Przed montażem sprawdzić zawartość paczek. Wszelkie uszkodzenia lub braki należy udokumentować i sfotografować przed rozpoczęciem montażu. W przypadku reklamacji należy dołączyć zdjęcie etykiety z opakowania.

Zeskanuj, aby zgłosić reklamację



English

WARNING!

Read the instruction manual before starting the assembly and follow them carefully. Keep the manual for future reference. Use only efficient and suitable tools. Contact us, if you have any questions or concerns.

Check the contents of the packages before assembly. Any damage or shortages must be documented and photographed before assembly. In case of a claim, attach a photo of the package label.

Scan to file a complaint



Deutsch

ACHTUNG!

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie für die Montage nur effizientes und geeignetes Werkzeug. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Kontrollieren Sie den Inhalt der Pakete vor der Montage. Eventuelle Schäden oder Fehlmengen müssen vor dem Einbau dokumentiert und fotografiert werden. Im Falle einer Reklamation fügen Sie bitte ein Foto des Verpackungsetiketts bei.

Scannen, um eine Beschwerde einzureichen



Français

ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation et suivez-les. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. N'utilisez que des outils efficaces et appropriés pour l'assemblage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Vérifiez le contenu des colis avant l'installation. Tout dommage ou manque doit être documenté et photographié avant l'installation. En cas de réclamation, veuillez joindre une photo de l'étiquette de l'emballage.

Numériser pour déposer une plainte



Español

ATENCIÓN!

Lea atentamente las instrucciones antes de iniciar la instalación y siga las indicaciones. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Utilice únicamente herramientas eficaces y adecuadas para el montaje. Si tiene alguna duda o consulta, póngase en contacto con nosotros.

Compruebe el contenido de los paquetes antes de la instalación. Cualquier daño o falta debe documentarse y fotografiarse antes de la instalación. En caso de reclamación, adjunte una foto de la etiqueta del paquete.

Escanee para presentar una queja



Italiano

ATTENZIONE !

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione e seguirle. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri. Per il montaggio, utilizzare solo strumenti efficienti e adatti. Se avete domande o dubbi, contattateci.

Controllare il contenuto delle confezioni prima dell'installazione. Eventuali danni o mancanze devono essere documentati e fotografati prima dell'installazione. In caso di reclamo, allegare una foto dell'etichetta della confezione.


Scansiona per presentare un reclamo




valid for

All OGI DRIVE desks with single-motor frame

components

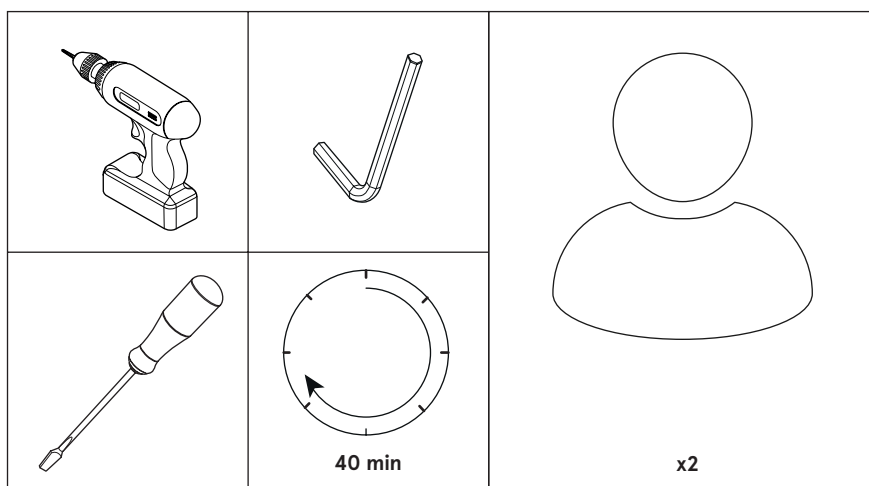


A




M6X25I
x8

B




3,5X16S
x8

C




5,0X60S
x4

D




M6X15K
x8

E




4,5X16W
x5

F




4,0X20W
x3

G



M8X16S
x4


H



3,9x9,5
6-10


I

J

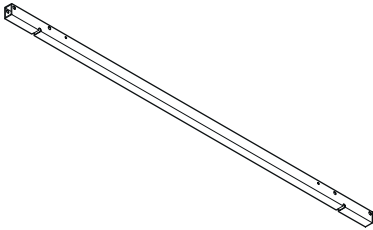


x2

K




LEFT LEG
x1

L




RIGHT LEG
x1

M

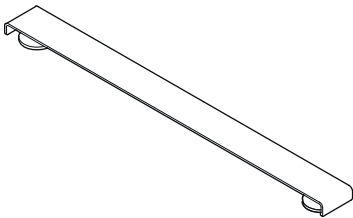


x2

N




x4

O




x2

p

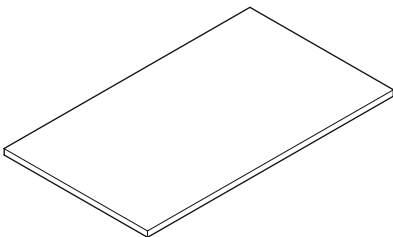


x1

R




x1

S




x1

T



x1

U




x1

W




x1

X




x1

Y




x1

Z




x1

A1






x1


B1






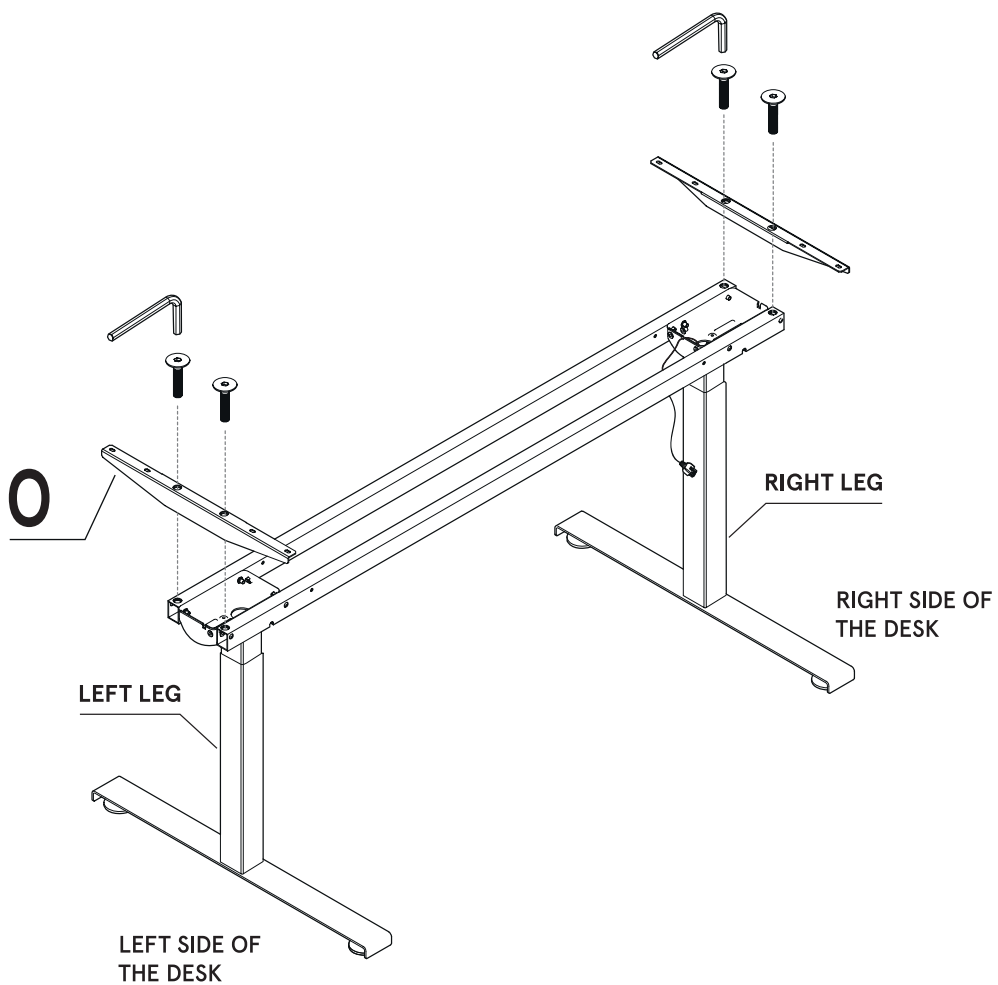
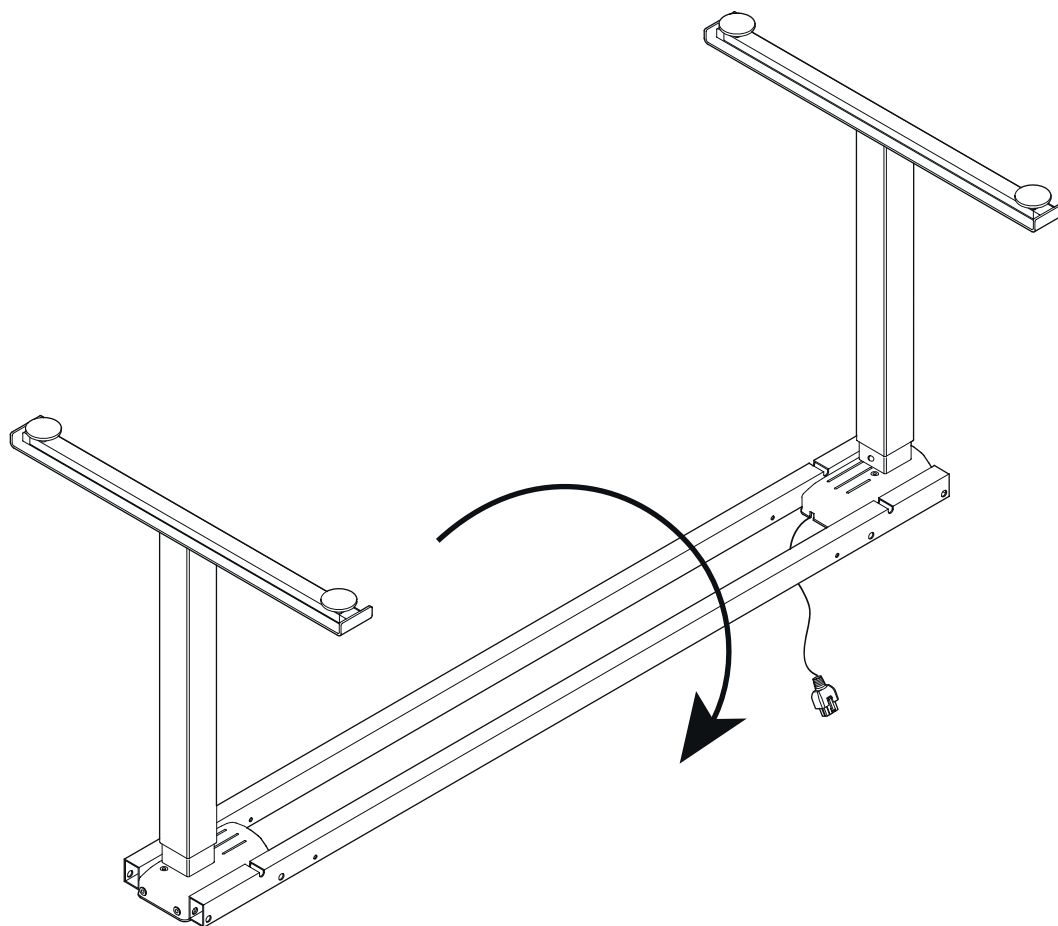
x1

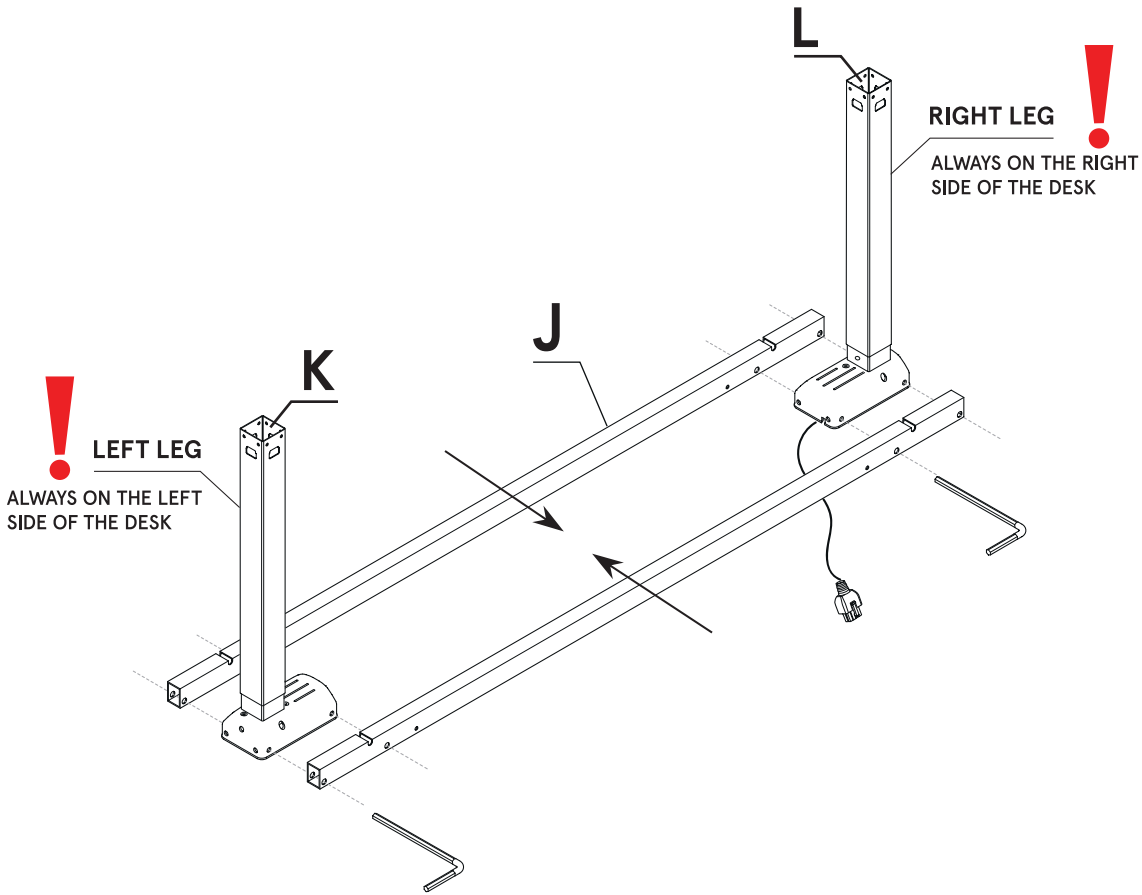




- K**

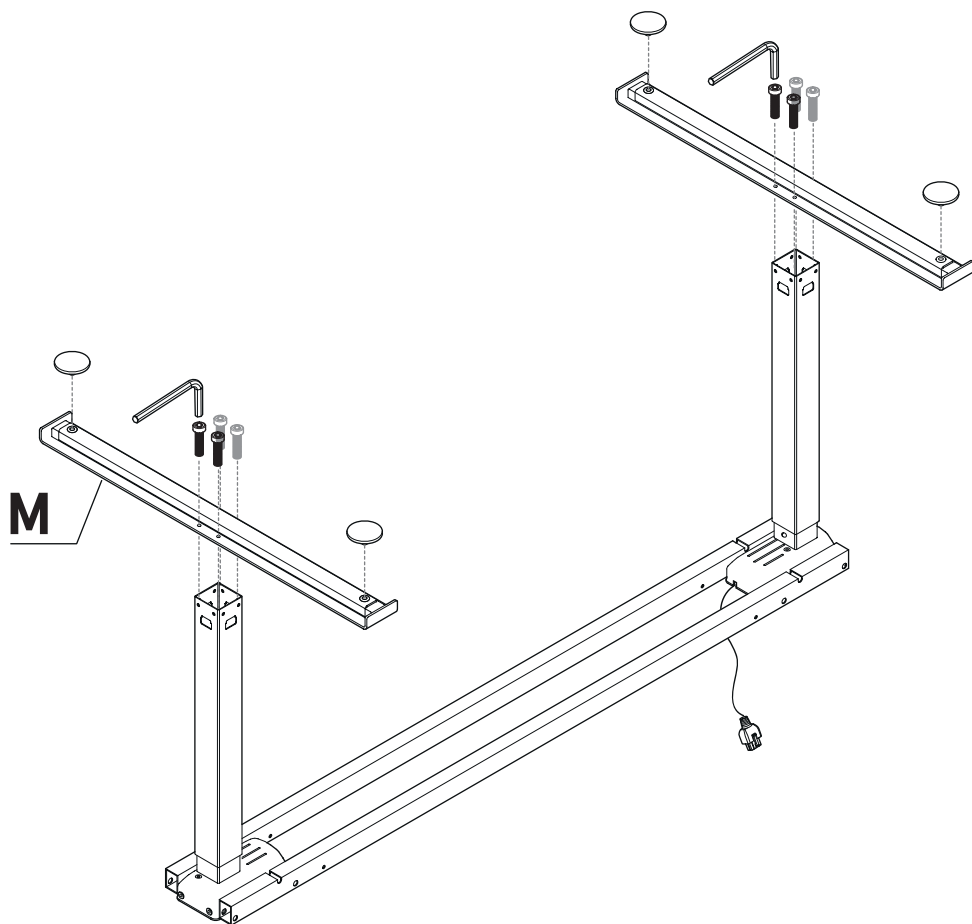x1
- L**

x1

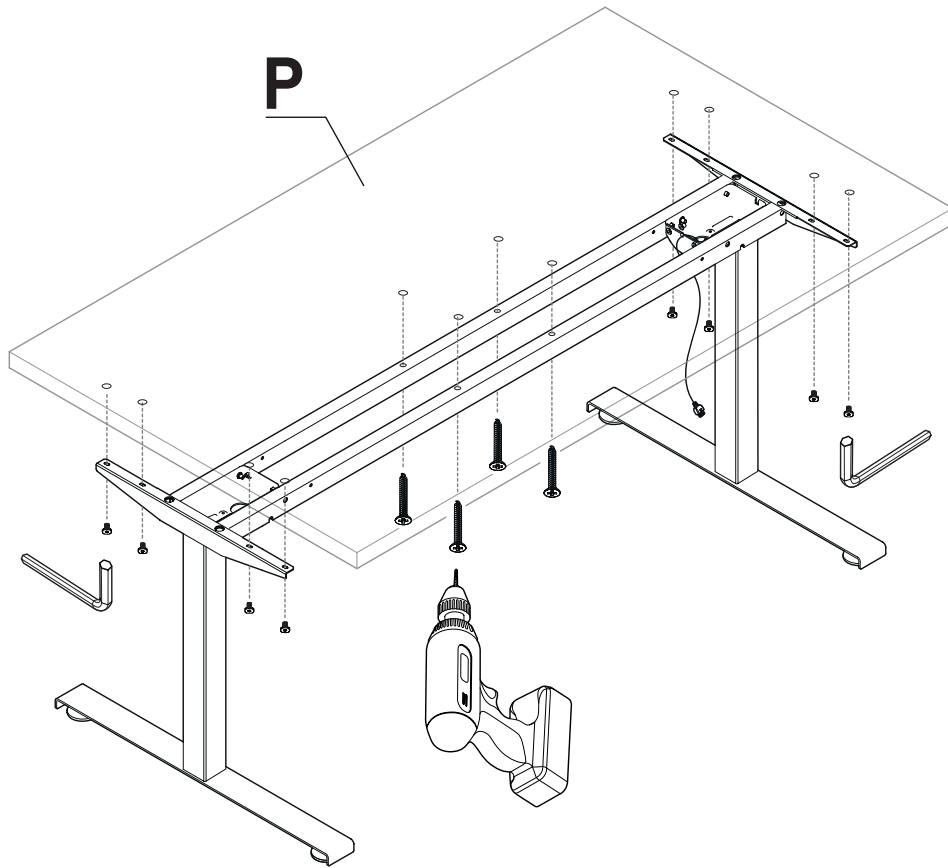



- A**

x8
- N**

x4






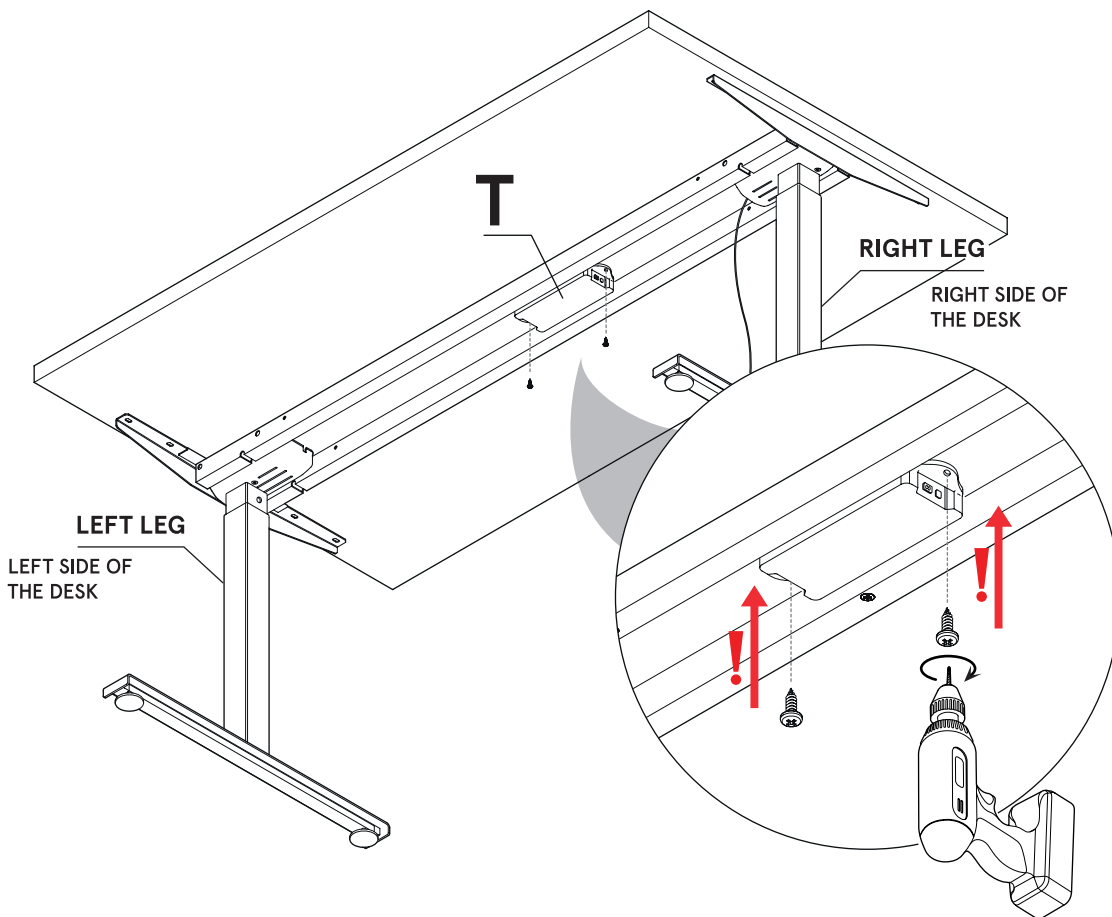



- D

 x8
- C

 x4

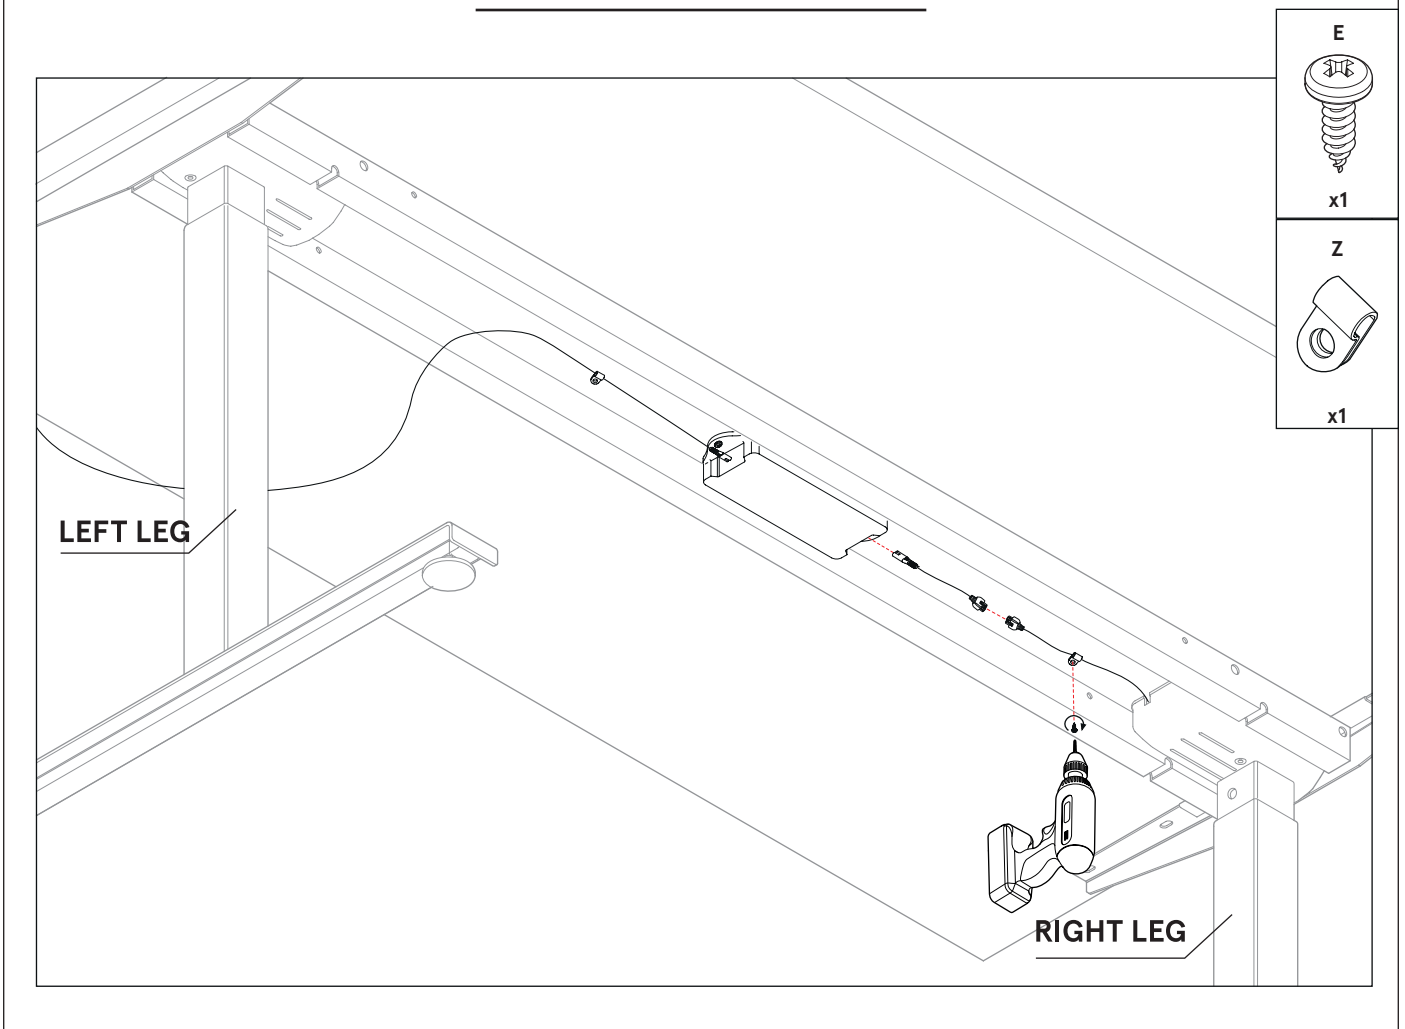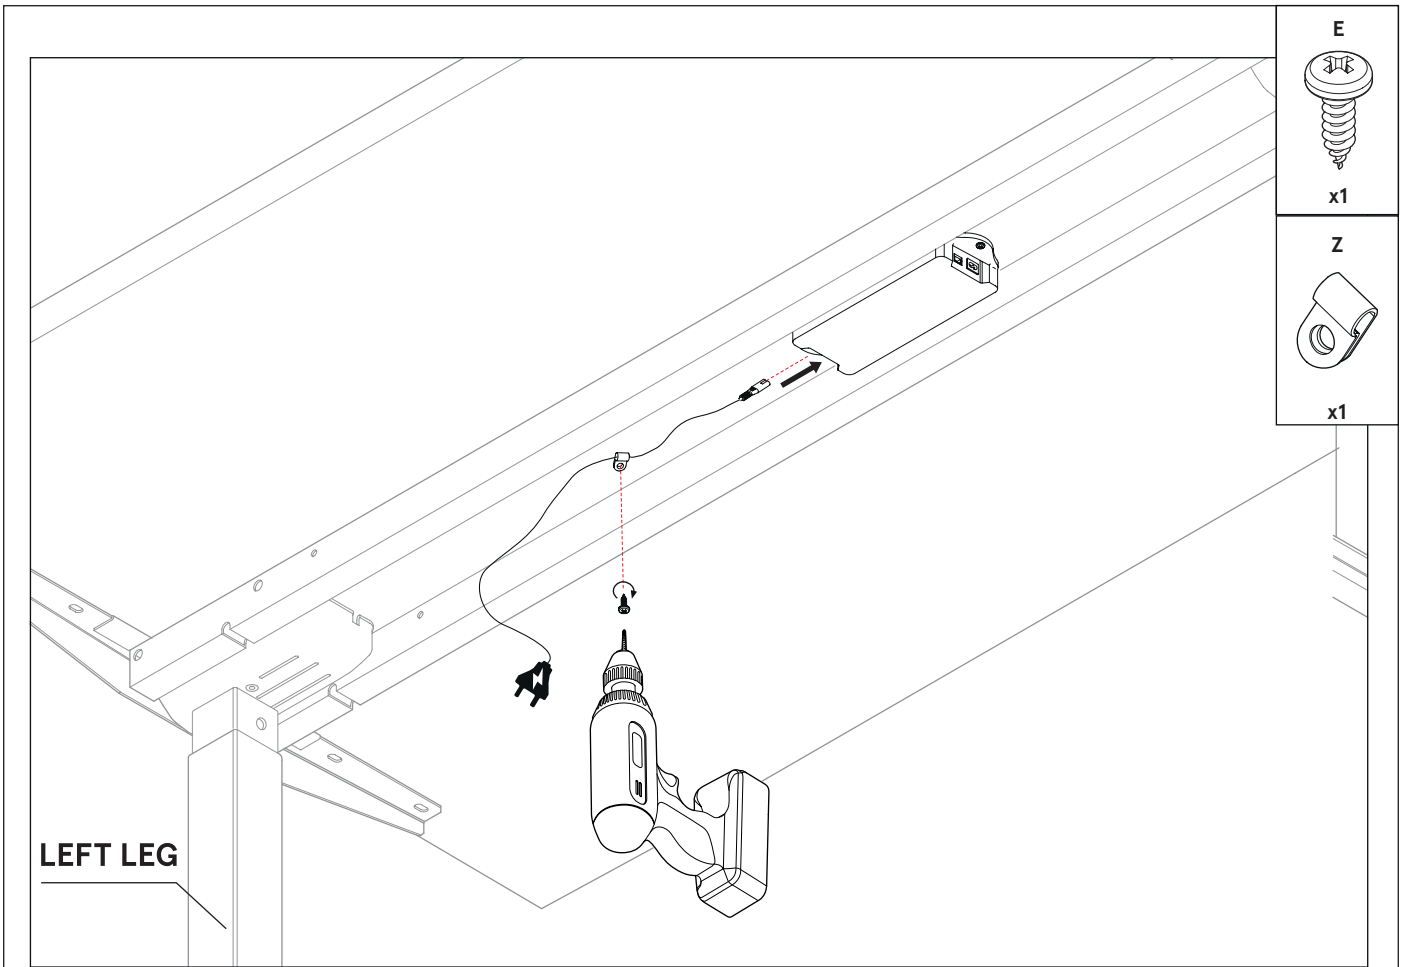

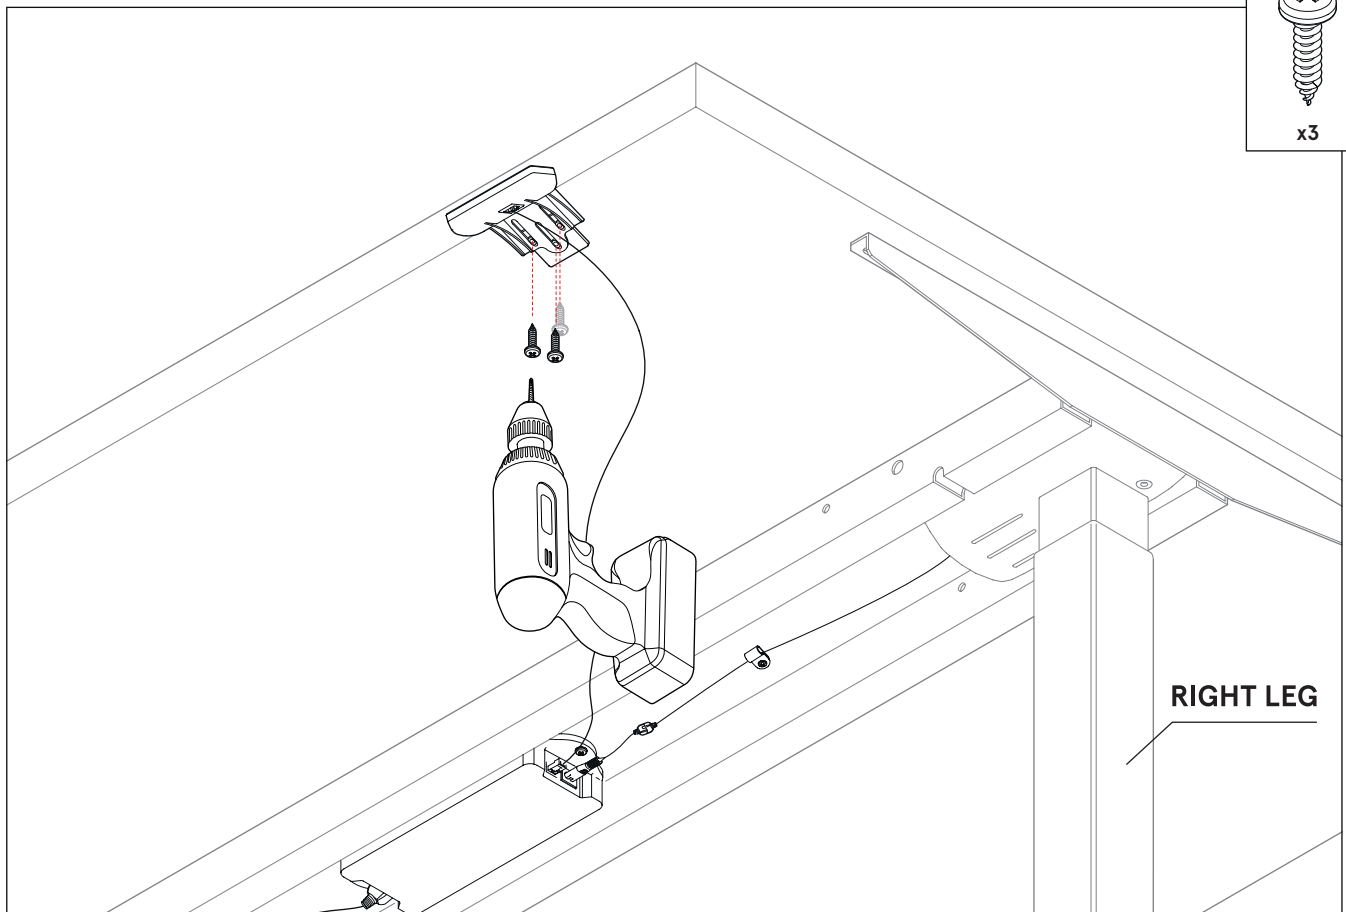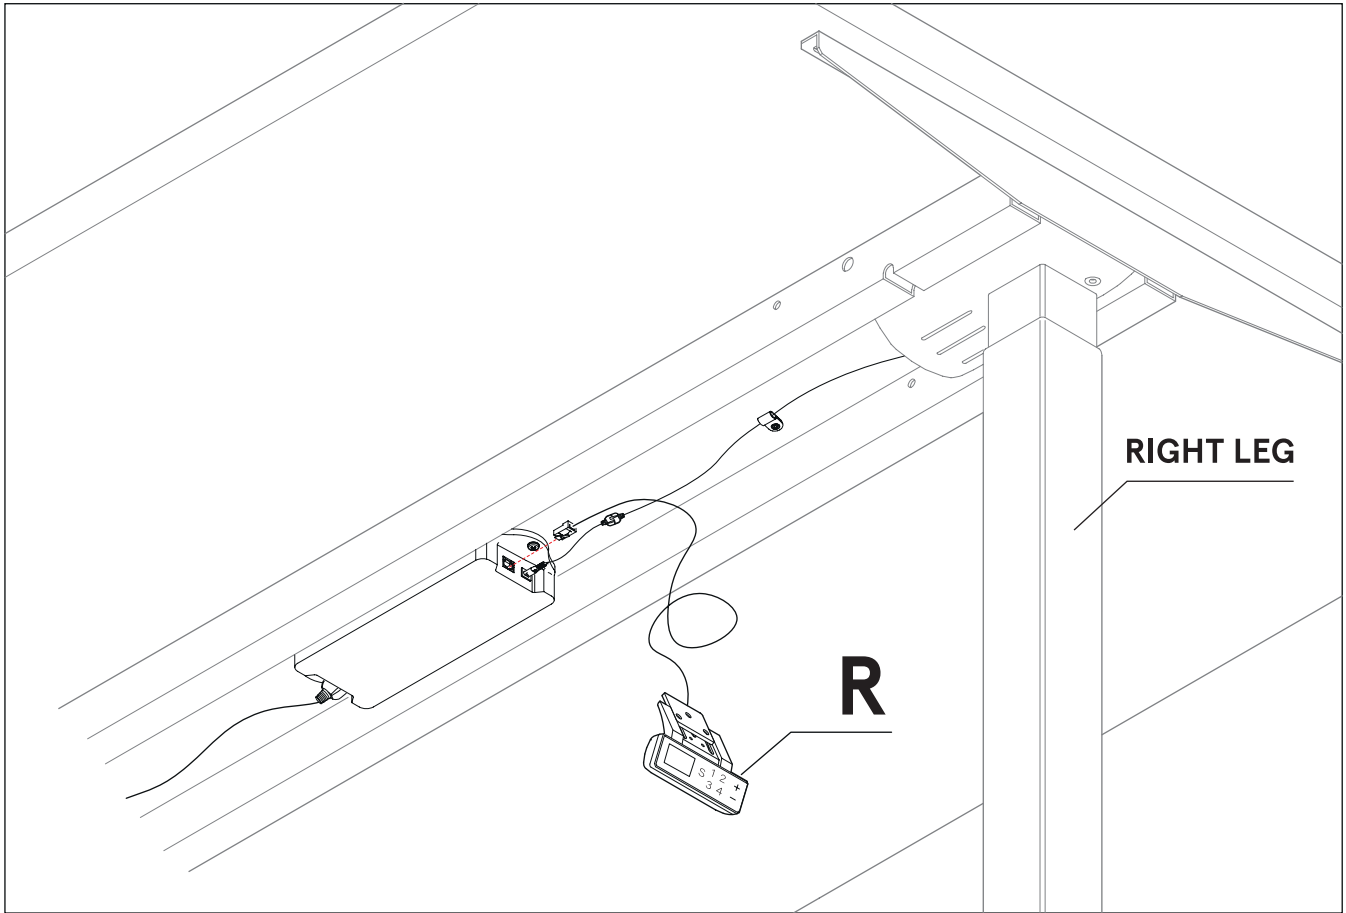
- E

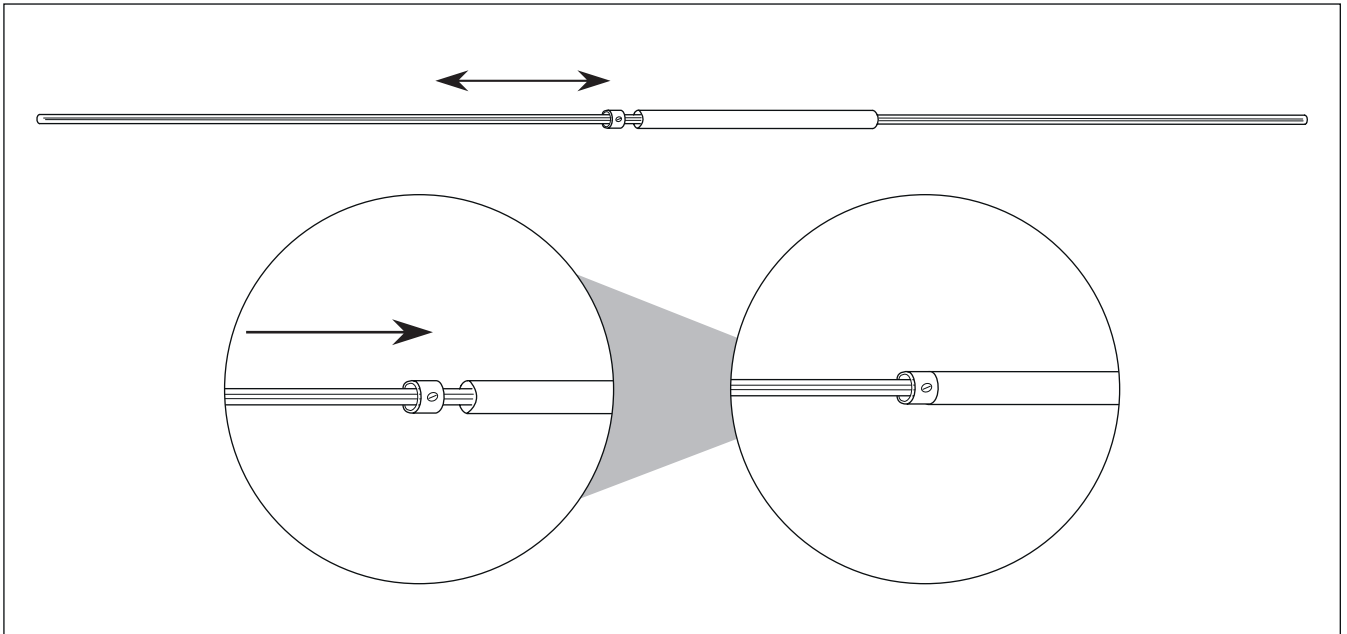 x2






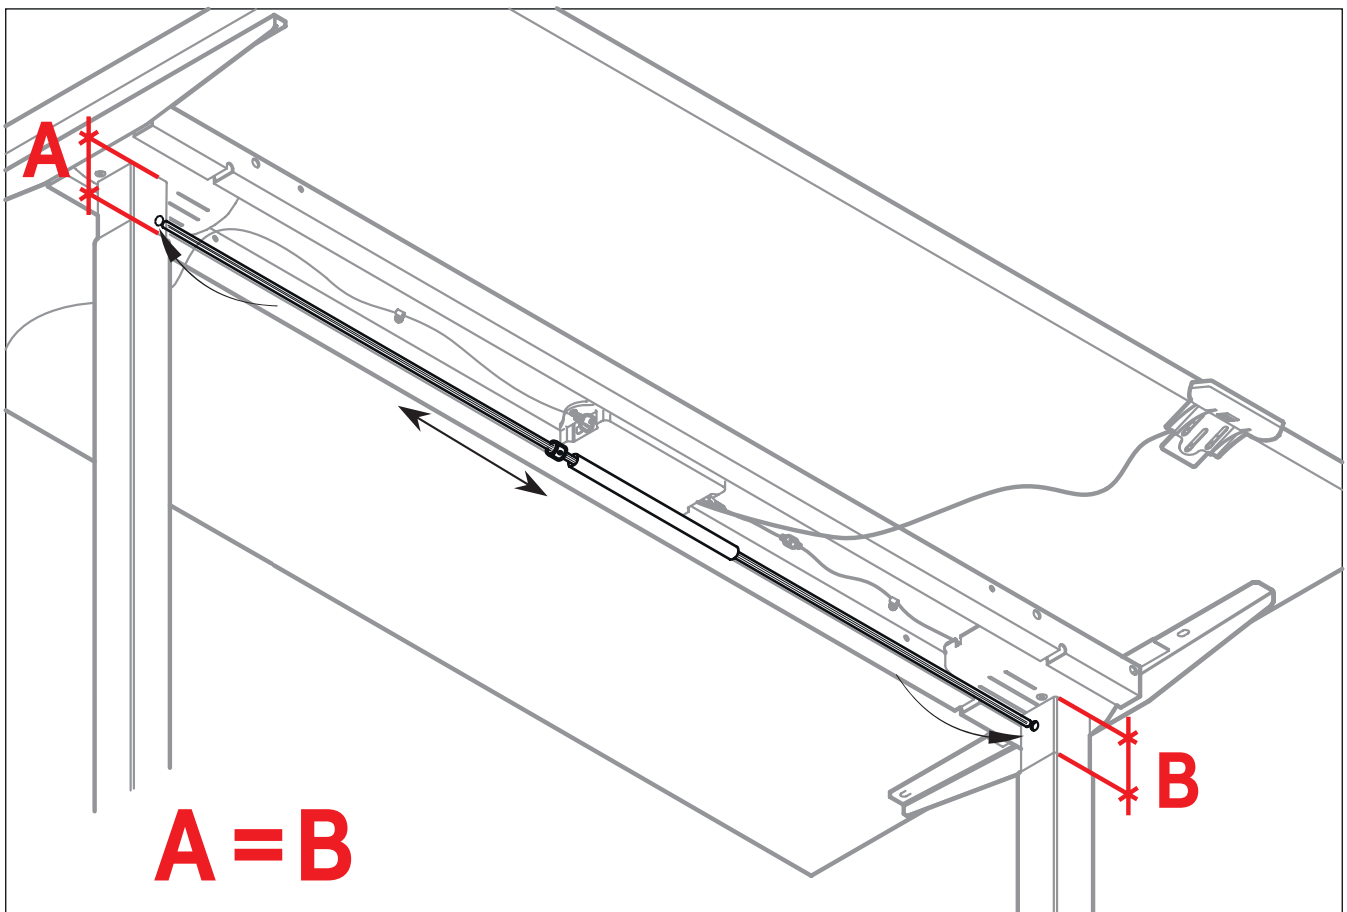


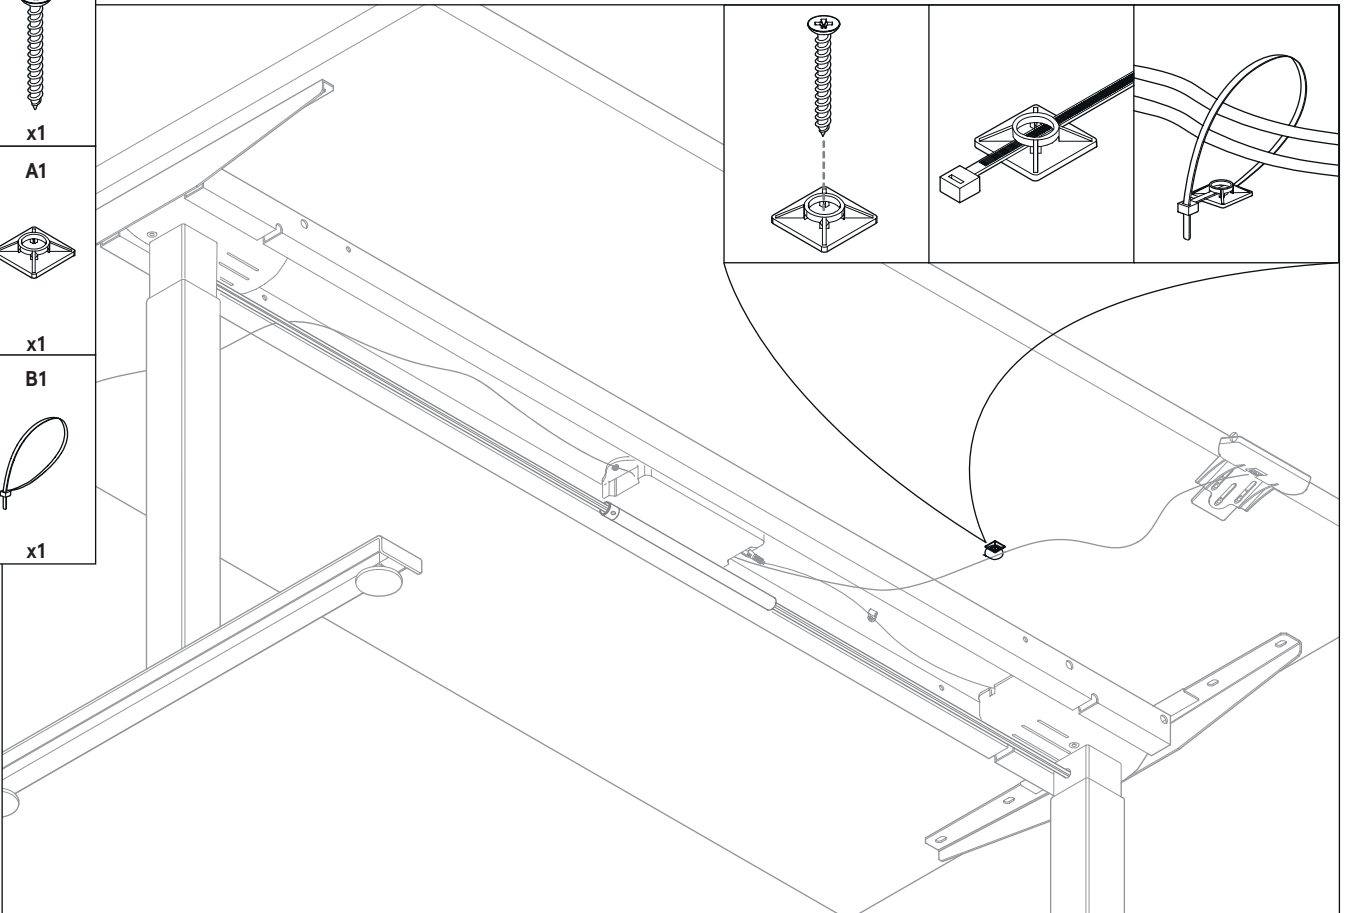
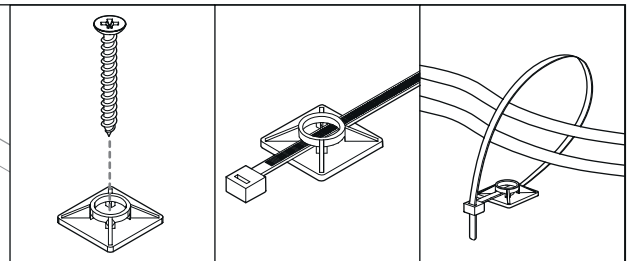




! Wenn das Gestell Geräusche macht, fahren Sie es ganz nach unten und prüfen Sie, ob die Beine gleichmäßig ausgefahren sind. Falls nicht, demontieren Sie die Verbindungsstange, richten Sie die Beine aus und montieren Sie die Stange erneut.

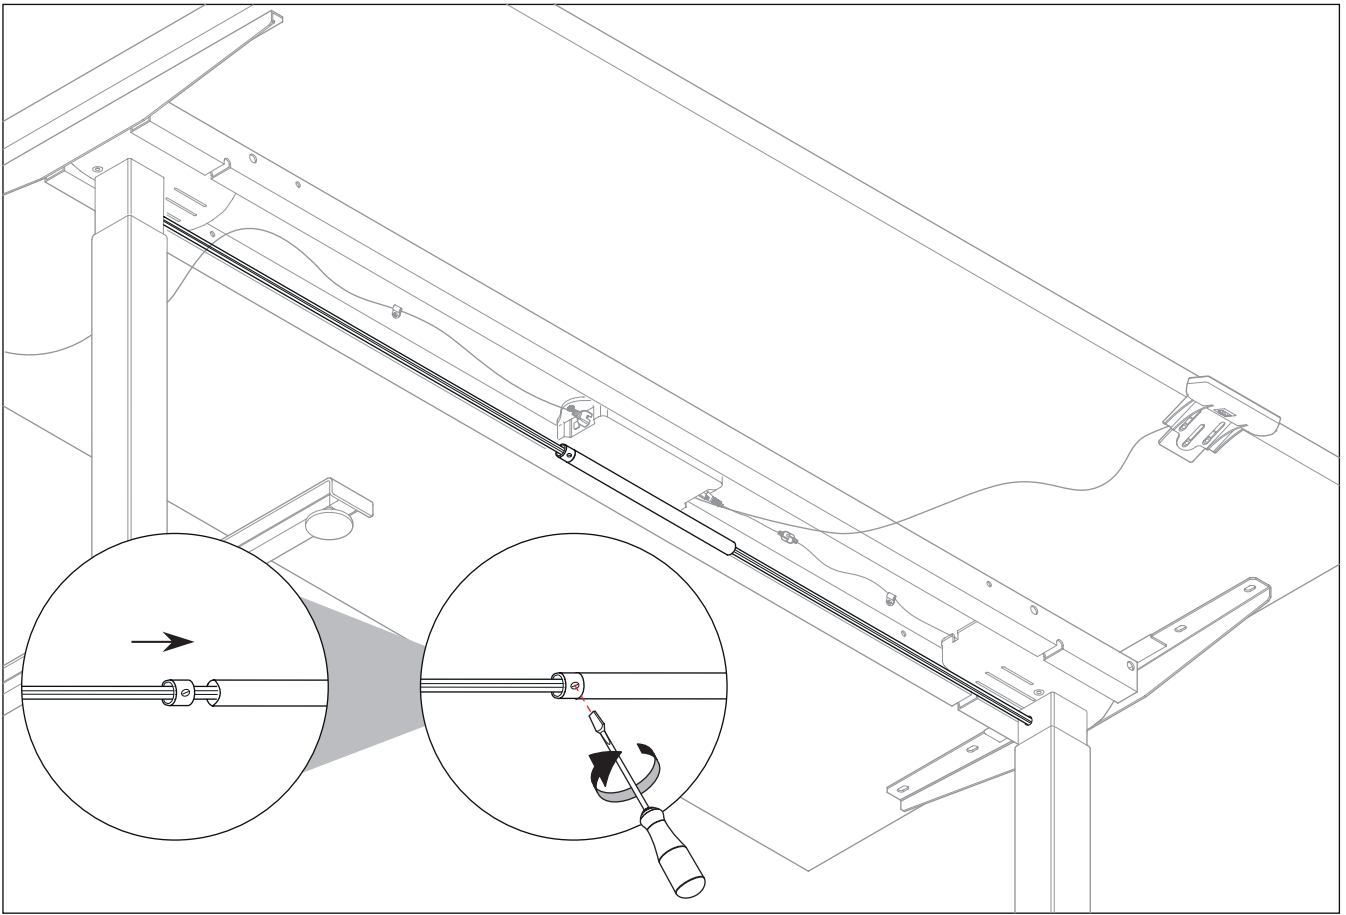




- B**

 x1
- A1**

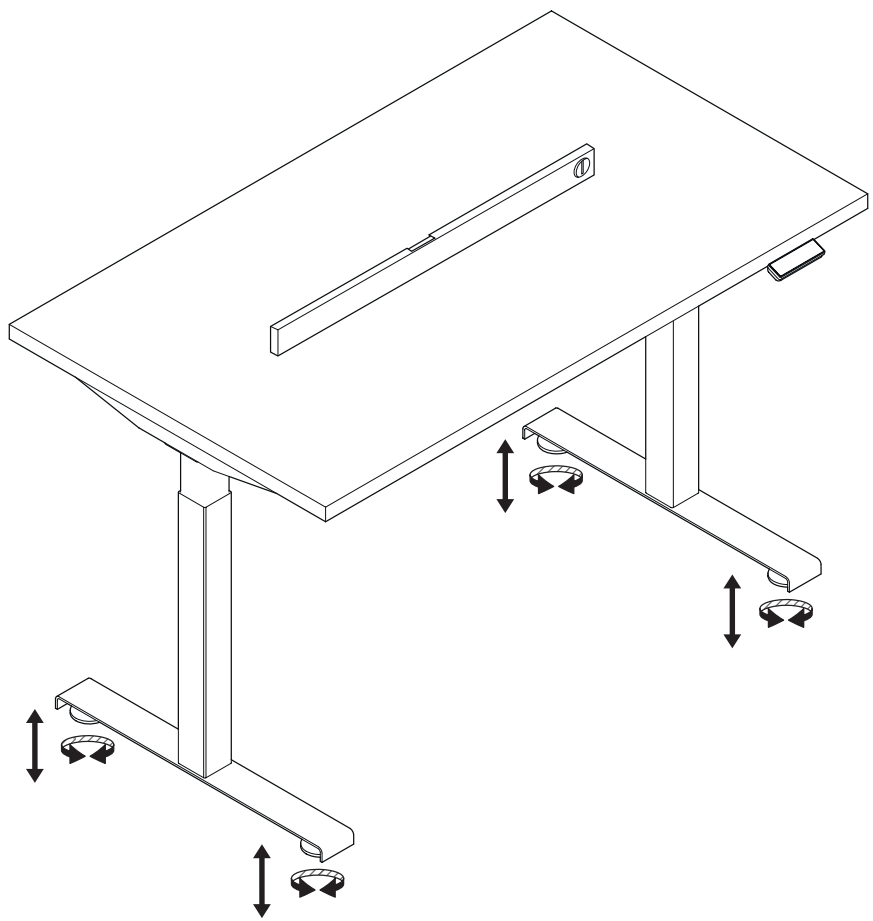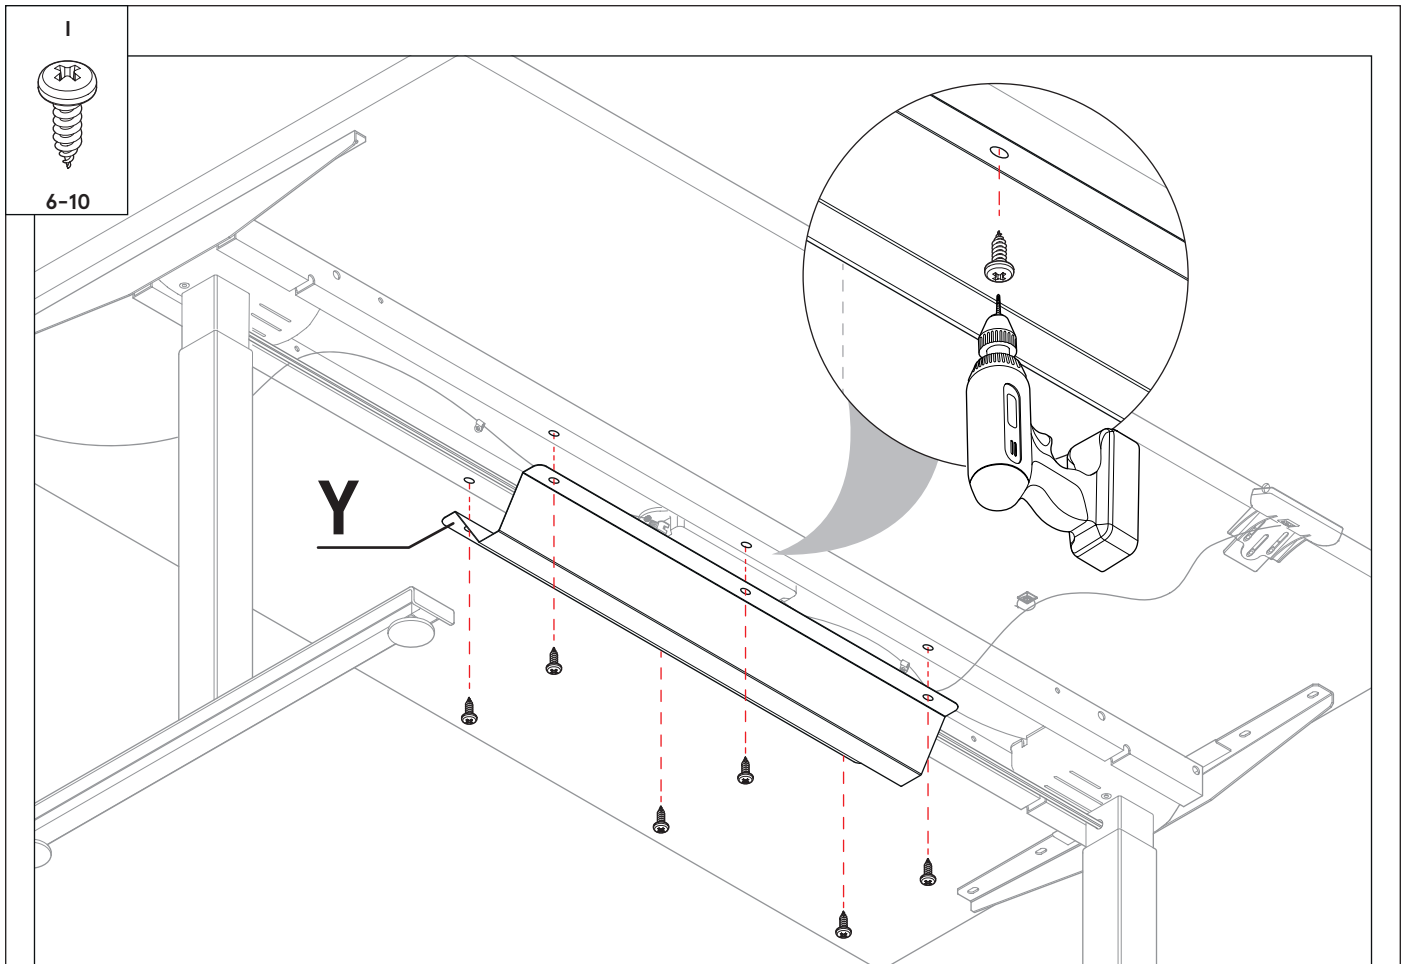 x1
- B1**

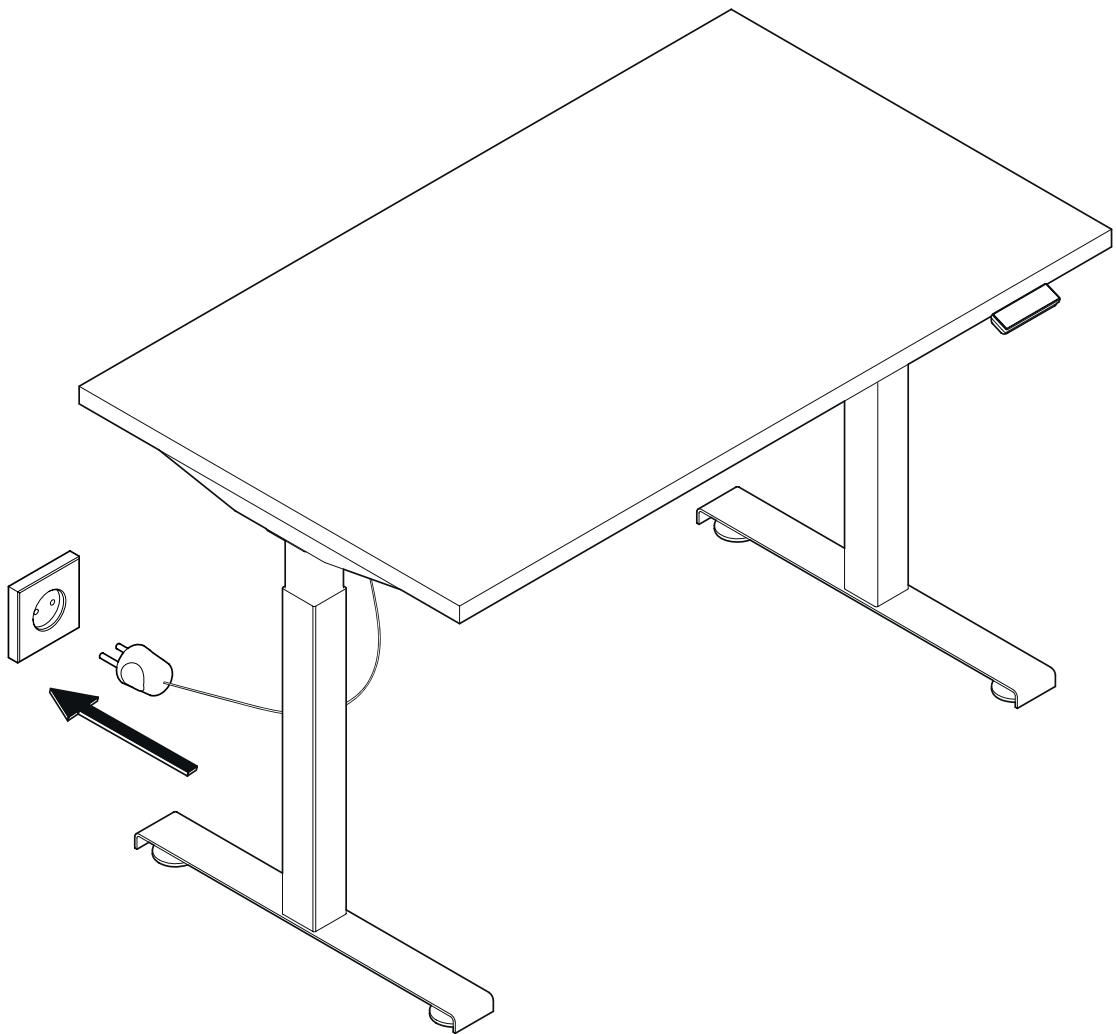 x1










JS-Drive-Steuerung + JS-Drive-Bedienfeld, an Gehäuse des Pro- Bedienfelds angepasst

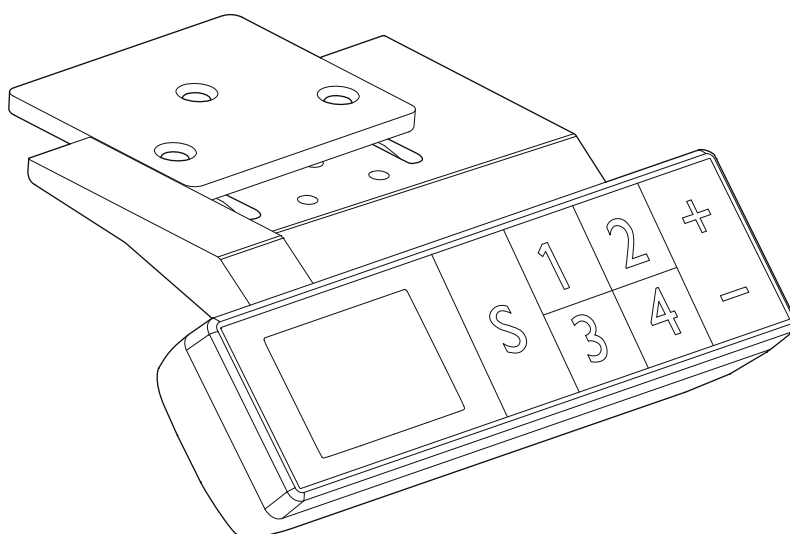

Beispiel für eine Bedienfeld-Oberfläche	17
Einleitende Operationen	17
Bedienung mit den Tasten 'UP' und 'DOWN'	17
Speichern von Positionen und Speicherfunktion	17
Einstellung der maximalen und minimalen Höhe	17
Sperrern und Entsperrern	18
Wiederherstellung der Werkseinstellungen	18
Innere Parameter und Einstellung des Montageabstands	18
Fehlercodes	19

Beispiel für eine Bedienfeld-Oberfläche

Beschreibung der Bedientastentasten:

- Funktionstaste S - Funktion aufrufen
- Taste Speichern 1 - Höhe 1 speichern und aufrufen
- Taste Speichern 2 - Höhe 2 speichern und aufrufen
- Taste Speichern 3 - Höhe 3 speichern und aufrufen
- Taste Speichern 4 - Höhe 4 speichern und aufrufen
- Taste oben 5 - Bewegung nach oben
- Taste unten 6 - Bewegung nach unten

Einleitende Operationen - RESET

Wenn Unregelmäßigkeiten im System auftreten oder wenn „RST5“/„R5“ auf dem Handbedienfeld erscheint, muss die Schreibtischsteuerung neu initialisiert werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Zurücksetzen, dass kein Hindernis den Schreibtisch von unten oder oben blockiert.

1. Trennen Sie den Schreibtisch für 10-12 Sekunden von der Stromversorgung,
2. Schließen Sie den Schreibtisch wieder an die Stromversorgung an,
3. Drücken Sie „+/-“ auf dem Bedienfeld und halten Sie die Taste 10-12 Sekunden lang gedrückt,
4. Halten Sie die Taste „-“ gedrückt, bis der Schreibtisch auf die niedrigste Stufe herunterfährt, und halten Sie sie gedrückt, bis Sie ein deutliches „BIP“-Geräusch hören,
5. Lassen Sie die Taste los, der Schreibtisch funktioniert nun korrekt

Bedienung mit den Tasten 'UP' und 'DOWN'

Beim Drücken der Taste „UP“ bewegt sich die Tischplatte nach oben, bis sie die maximale Höhe erreicht. Beim Drücken der Taste „DOWN“ bewegt sich die Tischplatte nach unten, bis sie die minimale Höhe erreicht. Durch kurzes Drücken der Taste „UP“ oder „DOWN“ bewegt sich die Tischplatte jeweils um eine kleine Strecke, um eine komfortable Position der Tischplatte zu erreichen.

Speichern von Positionen und Speicherfunktion

Im PRO-Bedienfeld können bis zu 4 Positionen (Höhen) der Tischplatte gespeichert werden. Die Methode zum Speichern der Höhe ist wie folgt:

- Stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe ein.
- Drücken Sie nach Erreichen der Höhe die Taste „S“.
- Wählen Sie anschließend „save as X“ (1-4).
- Die Position wird unter der ausgewählten Taste X (1-4) verfügbar sein.

Einstellung der maximalen und minimalen Höhe

Das System ermöglicht die Einstellung eines begrenzten Höhenbereichs, in dem sich die Tischplatte bewegen kann. Die Methode ist wie folgt:

- Wenn sich die Tischplatte auf der gewünschten Höhe befindet, die als maximale oder minimale Höhe gespeichert werden soll, halten Sie die Tasten „UP“ + „DOWN“ für 5 Sekunden gedrückt, um die gewünschte Höhe zu speichern.
- Sie hören ein akustisches Signal und sehen eine Meldung, dass die Position erfolgreich gespeichert wurde.
- Wenn sich die Tischplatte auf der höchsten Ebene des Höhenbereichs befindet, wird die Obergrenze (maximale Höhe) gespeichert. Befindet sich die Tischplatte auf der niedrigsten Ebene des Höhenbereichs, wird die Untergrenze (minimale Höhe) gespeichert.

Löschen des gespeicherten Höhenbereichs:

- Setzen Sie das System zurück, und der begrenzte Höhenbereich wird aufgehoben.

Sperrern und Entsperrern

Sperrern:

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten „S“ + „UP“ für 5 Sekunden.

Auf dem Display erscheint die Meldung „Loc“, was bedeutet, dass das System gesperrt ist und die Tischhöhe nicht mehr gesteuert werden kann.

Entsperrern:

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten „S“ + „DOWN“ für 5 Sekunden.

Sobald die Meldung „Loc“ verschwindet, ist das System entsperrt.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Wenn das Tischgestell ausgetauscht wird oder die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden müssen, drücken und halten Sie die Tasten „UP“ + „DOWN“ für 10 Sekunden.

Nach dieser Zeit ertönt ein langer Signalton, die Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und der erzwungene Initialisierungsprozess wird gestartet.

Innere Parameter und Einstellung des Montageabstands

Drücken und halten Sie die Taste „S“ für 5 Sekunden, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen. Auf dem Display erscheint die Meldung „S-x“ („x“ blinkt – „x“ steht für eine Parametergruppe).

Drücken Sie in diesem Moment „1“, um die Parametergruppe aufzurufen und die entsprechenden Parameter einzustellen, oder drücken Sie „UP“ oder „DOWN“, um die Parametergruppe zu wechseln.

Nachdem die Parameter eingestellt wurden, drücken Sie „SET“ (S), um zur Einstellungsoberfläche des Schreibtisches zurückzukehren.

Folgende Parameter können eingestellt werden:

- a) „S-1“ Änderung der Maßeinheit mm/Zoll – 0 steht für mm, 1 steht für Zoll,
- b) „S-2“ Anti-Kollisions-Empfindlichkeit basierend auf der Geschwindigkeit – 0 deaktiviert die Funktion, 8 bedeutet die höchste Empfindlichkeit, 1 die niedrigste Empfindlichkeit,
- c) „S-3“ Überlastempfindlichkeit bei Bewegung nach oben (Motorstrom zu hoch) – 0 deaktiviert die Funktion, 8 bedeutet die höchste Empfindlichkeit, 1 die niedrigste Empfindlichkeit,
- d) „S-4“ Überlastempfindlichkeit bei Bewegung nach unten (Motorstrom zu hoch) – 0 deaktiviert die Funktion, 8 bedeutet die höchste Empfindlichkeit, 1 die niedrigste Empfindlichkeit,
- e) „S-5“ zeigt den Montageabstand in cm an,
- f) „S-6“ Automatische Tischplattenbewegung – 0 bedeutet, dass die Taste gedrückt gehalten werden muss, bis die gewünschte Position erreicht ist; 1 bedeutet automatische Bewegung nach Drücken der Taste, jede Taste stoppt die Bewegung,
- g) „S-7“ Betriebszeit 2/18 – 0 deaktiviert die Funktion (das System basiert ausschließlich auf dem Temperaturschutzregler), 1 aktiviert die Funktion mit 2 Minuten Betrieb und 18 Minuten Pause,
- h) „S-8“ Schutz bei unterschiedlicher Tischbeinlänge – 0 deaktiviert die Funktion, 1-8 entsprechen einem

Fehlercodes

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
E01	Netzspannung um 45 V überschritten	Stromversorgung prüfen und den Schreibtisch zurücksetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, melden Sie eine Reklamation
E02	Höhenunterschied zwischen den Tischbeinen mehr als 1 cm	Den Schreibtisch zurücksetzen
E04	Falsche Verbindung des Handbedienfelds oder Kommunikationsfehler	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht lose ist, und setzen Sie den Schreibtisch zurück
E05	Wird angezeigt, wenn Tisch/Schreibtisch gesperrt ist	Die Taste loslassen und den Schreibtisch zurücksetzen
E06	Hauptstromversorgung konnte nicht gestartet werden, Spannung unter 20V	Das Kabel der Hauptstromversorgung überprüfen und den Schreibtisch zurücksetzen
E07	Schutz bei Betrieb der Hauptstromversorgung, Spannung unter 20 V	Die Stromversorgung wieder anschließen und den Schreibtisch zurücksetzen
E08	Schreibtisch während der Bewegung gekippt	Den Schreibtisch zurücksetzen
HOT	Die Temperatur des Netzteils ist zu hoch, oder er läuft länger als 2 Minuten innerhalb von 18 Minuten	Warten Sie, bis das Netzteil abgekühlt ist, oder warten Sie 18 Minuten, bis das System neu gestartet ist
E11	Motor ist nicht angeschlossen	Anschlusskabel prüfen und den Schreibtisch zurücksetzen
E12	Fehler im Stromabtakkanal des Motors	Melden Sie eine Reklamation um den Steuerung auszutauschen
E13	Motor ist phasenverschoben, die Verbindung zum Steuergerät wurde unterbrochen	Das Verbindungskabel überprüfen, den Motor bei Bedarf wieder an die Steuerung anschließen und den Schreibtisch zurücksetzen
E14	Hall-Fehler des Motors oder Unterbrechung des Hall-Kabels	Den Schreibtisch zurücksetzen. Wenn der Fehler erneut auftritt, reichen Sie eine Reklamation zum Austausch des Netzteils ein.
E15	Interner Kurzschluss des Motors	Melden Sie eine Reklamation um den Motor auszutauschen
E16	Motor gesperrt	Vergewissern Sie sich, dass kein Hindernis das Pult blockiert. Entfernen Sie das Hindernis und stellen Sie den Schreibtisch zurück
E17	Motor läuft in die falsche Richtung	Vergewissern Sie sich, dass kein Hindernis das Pult blockiert. Entfernen Sie das Hindernis und stellen Sie den Schreibtisch zurück
E18	Belastung des Motors ist zu hoch, Überlastung des Schreibtisches	Die Belastung der Tischplatte reduzieren und den Schreibtisch zurücksetzen
E42	Speicherfehler	Den Schreibtisch zurücksetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, melden Sie eine Reklamation um den Steuerung auszutauschen
E43	Stop - Sensorfehler bei Hindernis	Stellen Sie sicher, dass kein Hindernis den Schreibtisch blockiert. Wenn der Fehler auftritt, obwohl kein Hindernis vorhanden ist, stellen Sie den Schreibtisch zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, melden Sie eine Reklamation um den Motor auszutauschen.