

# Szafy typu Locker opis techniczny



.mdd

## Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. MDD z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

## Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

### Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych. MDD posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



## Informacje ogólne:

### Gwarancja:

Produkty MDD - **2 lata**  
(meble montowane przez MDD  
- **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz  
tkaniny - **2 lata**.

### Certyfikat - płyta melaminowana:



### Montaż:

Produkt dostarczany w całości

### Pakowanie:

karton

### Zgodność z normami:

PN-EN 14073-2:2006

### Gęstości płyt:

12 mm - 690 - 750 kg/m<sup>3</sup>


18 mm - 650 - 690 kg/m<sup>3</sup>

28 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>

36 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>




Szafy typu Locker

1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
2. **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL
4. **Wymiary wewnętrzne segmentu** - 364x388x373 mm
5. **Przegroda pozioma** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
6. **Wrzutka na papier** - szczelina 17 mm
7. **Zamek patentowy** - OPCJA Z DOPŁATĄ - zamek szyfrowy, zamek elektroniczny lub zamek na kartę
8. **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
9. **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
10. **Oznaczenia** - istotne przy wyborze koloru, możliwość wyboru frontu w różnych kolorach

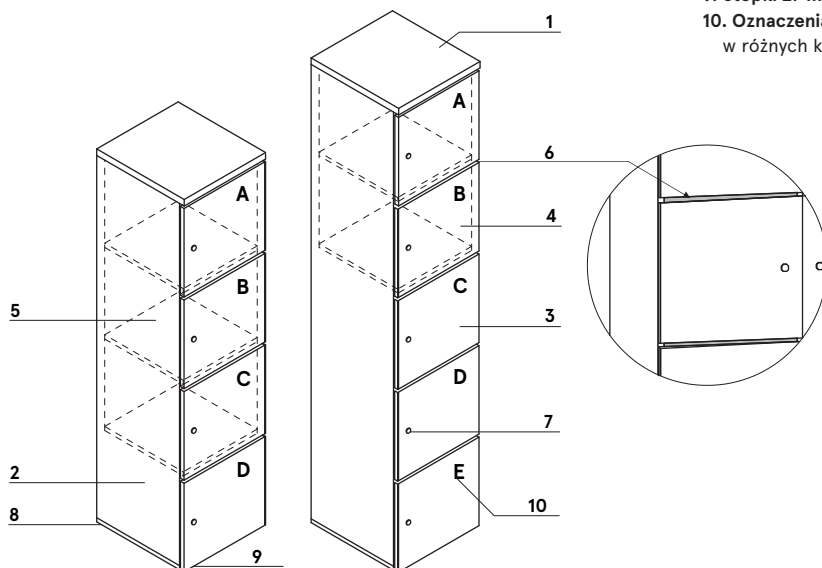

Locker	Data sporządzenia 10.08.2020	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 3/6
			opis techniczny

Zamki do Lockerów (mm)

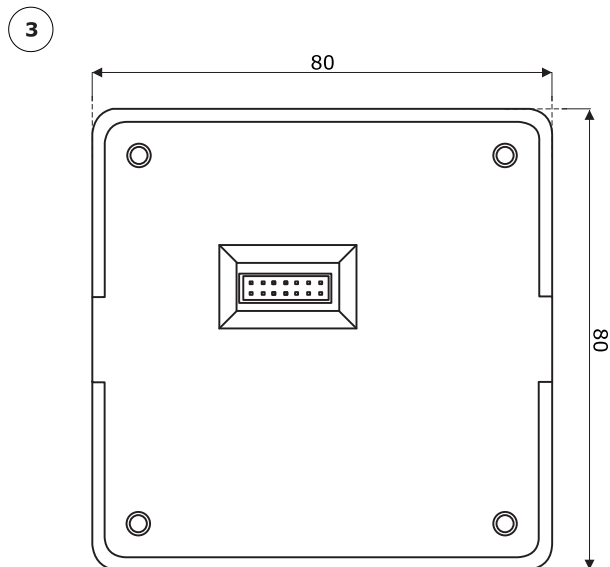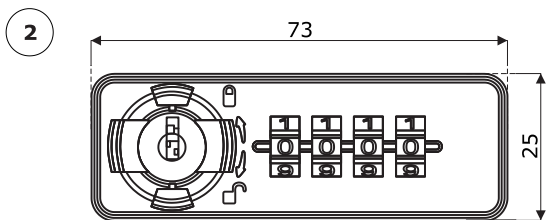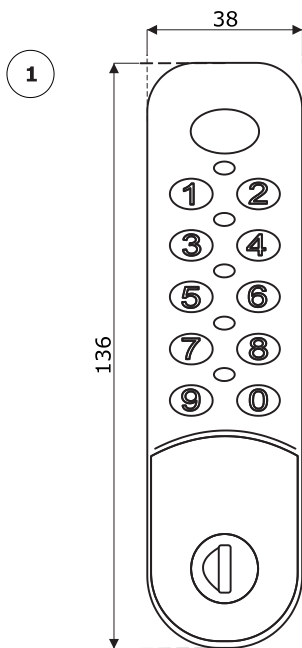

1. Zamek elektroniczny:

- zamek posiada wysoki stopień bezpieczeństwa:
  - czterocyfrowy kod użytkownika
  - sześciocyfrowy kod techniczny służący do otwarcia szafki bez zmiany kodu
  - sześciocyfrowy kod Sub-Master służący do otwierania i kasowania kodu użytkownika
  - ośmiocyfrowy kod Master służący do ustawienia trybu pracy zamka, kasowania kodu użytkownika, ustawienia kodu Sub-Master
- zamek pracuje w dwóch trybach (możliwość zamówienia zamka w wybranym trybie pracy):
  - stałego użytkownika (biuro, szkoła);
  - zmiennego użytkownika (depozyt, basen, kluby fitness);
- możliwość ustawienia alarmu otwarcia drzwi oraz automatycznego otwarcia zamka po upływie określonego czasu (wyłącznie w trybie zmiennego użytkownika);
- dostępne wersje przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych (wyposażone w dodatkowe uszczelki); oraz wersja dla osób niepełnosprawnych (dostosowany uchwyt);
- zamek dostarczany z kompletem baterii oraz instrukcją

2. Zamek szyfrowy:

- funkcja odszukania kodu
- prosty rygiel 32 mm

3. Zamek na kartę:

- dostarczany w komplecie z dwiema kartami oraz instrukcją
- warunki pracy: temperatura od - 15°C do +65°C; wilgotność od 10% do 90%
- zamknięcie/ otwarcie szafki wymaga przyłożenia karty
- wysoki stopień bezpieczeństwa - pięciokrotne przeciągnięcie niewłaściwej karty powoduje zablokowanie zamka na czas 5 minut
- zamek pracuje w trybie zmiennego użytkownika (depozyt, basen, kluby fitness)
- dodatkowe ustawienia:
  - alarm otwarcia drzwi oraz automatycznego otwarcia zamka po upływie określonego czasu
  - blokada możliwości otwarcia dwóch zamków jedną kartą
  - ustawienie okresu ważności karty
  - po określonym terminie karta ulega automatycznej dezaktywacji

Szafy typu Locker \*



**LOK04**  
400 / 432 / 1610  
41.5 kg



**LOK05**  
400 / 432 / 2010  
49.5 kg




**MSR1**  
100 / 100 / 20  
0.3 kg

\* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

<b>Locker</b>	Data sporządzenia 10.08.2020	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 5/6
			<b>produkty</b>

## Wieniec górny i dolny

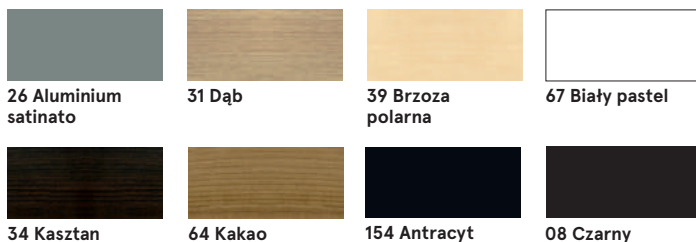

## Korpus



## Front

